


te BJOTRAX SM TG1006

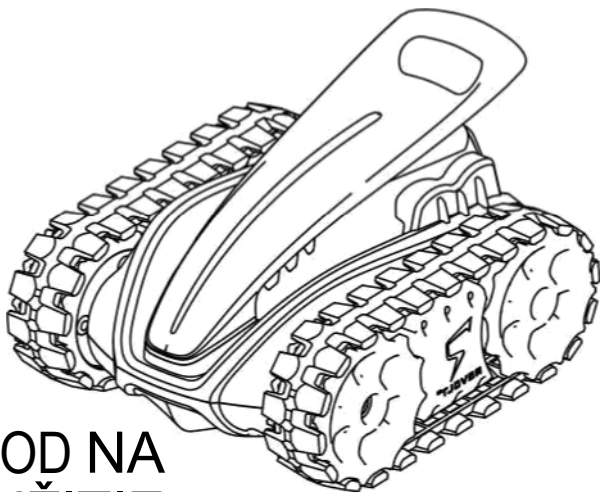

NÁVOD NA POUŽITIE

Schvaľovacia norma: GB/T26701 — 2011

Špecifikácie, materiály, diely a výkresy uvedené v príručke slúžia iba ako referenčné informácie. Skutočný produkt sa môže líšiť od produktu uvedeného v príručke. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke výrobcu: www.symatoys.com.

Upozornenia

1. Po vybalení produktu a obalu je potrebné všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, uložiť do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako osem rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba v bezpečnom prostredí, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt by sa nemal používať vo vlhkom prostredí.
7. Stav výrobku je potrebné pravidelne kontrolovať. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Opätovné použitie je možné po vykonaní potrebných opráv.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodený produkt by mal byť vrátený do špeciálneho zberného miesta pre použité elektrické a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.


Technické parametre

Dosah ovládača: približne 20 metrov
Napájanie tanku: 4 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
Napájanie ovládača: 4 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C
Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz

Obsah balenia

RC vozidlo

Konštrukcia modelu

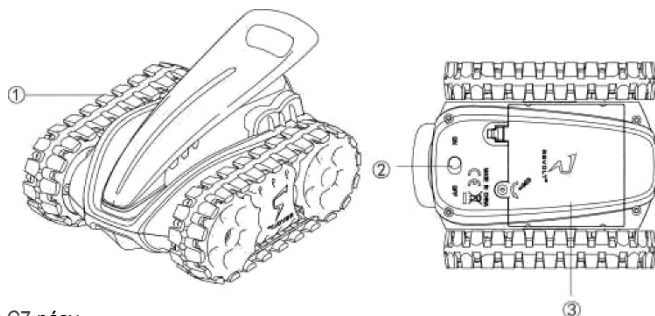


Ó C7 pásy

Spínač

3Batériový priestor (pre 4 AA batérie)

Konštrukcia ovládača

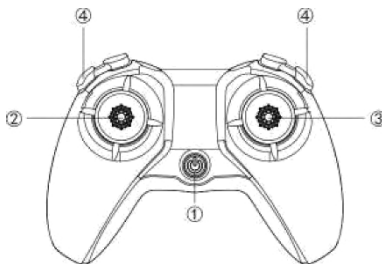

' Prepínač


Ľavá páčka (dopredu/dozadu)

Pravá páčka (doprava/doleva)

Zrýchlenie (podržte pre aktiváciu rýchleho režimu)

Inštalácia batérií

Czołg




@ Zatvorte a zaistite kryt batérií

Ovládač

○ Vložte 4 batérie typu AAA

1
Otvorte kryt batérií




Zatvorte a zaistite kryt batérie.




Nenabíjajte jednorazové batérie. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie. Vložte batérie podľa označenia polarít. Vyberte použité batérie z výrobku. Nezakrátujte napájacie konektory.

Základné funkcie

Zapnutie a spárovanie




Zapnite nádrž.
Párovanie s
ovládačom
prebehne
automaticky.




Zapnite ovládač.

Presun nádrže





Otáčanie



Dodatočné funkcie

Zrýchlenie



Stlačte a podržte tlačidlo na ľavej alebo pravej strane ovládača, aby ste aktivovali režim turbo. Keď tlačidlá uvoľníte, model sa vráti do normálnej rýchlosti. Normálna rýchlosť je aktívna aj pri štarte vozidla.

Ochrana pri nízkom stave batérie

nízka



Keď je úroveň nabitia batérie , modré svetlo v zadnej časti vozidla začne pomaly blikať. Keď je model úplne vybitý, svetlo začne rýchlo blikať a tank sa zastaví. Vymeňte zdroj energie čo najskôr.

KX3669 Revolt BIOTRAX Sal diaľkovo ovládané RC auto Dovozca: KIK
Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecie Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok
Vyrobené v Číne