


te

BJOTRR SM

TG100

6

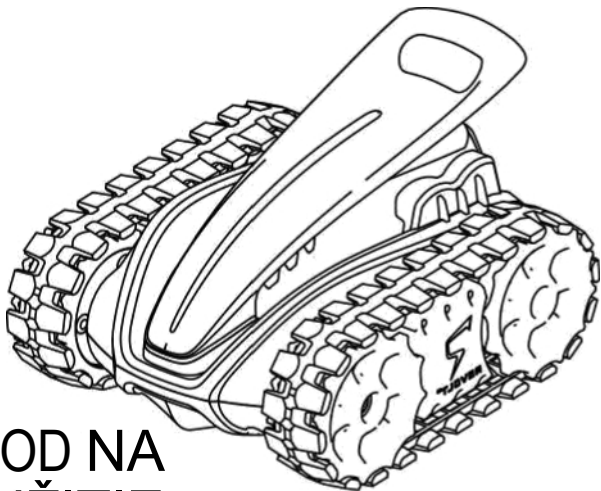

NÁVOD NA POUŽITIE

Schvaľovacia norma: GB/T26701 — 2011

Špecifikácie, materiály, diely a výkresy uvedené v príručke slúžia iba ako referenčné informácie. Skutočný stav výrobku sa môže líšiť od stavu uvedeného v príručke. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke výrobcu: www.symatoys.com.

Upozornenia

1. Po vybalení produktu z obalu je potrebné všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, uložiť do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako osem rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky odovzdajte na špeciálnom zbernom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

Technické parametre

Dosah ovládača: približne 20 metrov

Napájanie nádrže: 4 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
Napájanie ovládača: 4 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C

Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz


Zawartość zestawu

RC vozidlo

Ovládač Návod

na použitie

Konštrukcia modelu

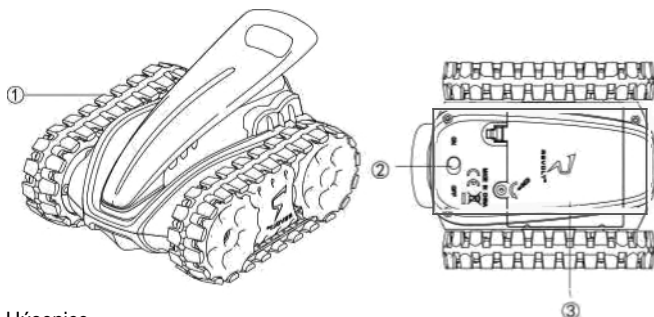


Ó Húsenice

@ Switch

Priestor na batérie (pre 4 AA batérie)

Konštrukcia ovládača

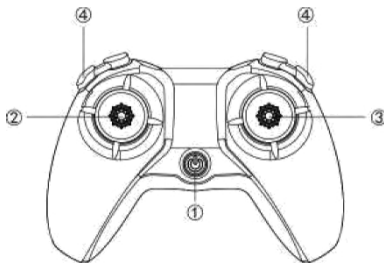

i/j Switch


Ľavá páčka (dopredu/dozadu)

Pravá páčka (doprava/doleva)

Zrýchlenie (podržte pre aktiváciu rýchleho režimu)

Inštalácia batérií

Czołg

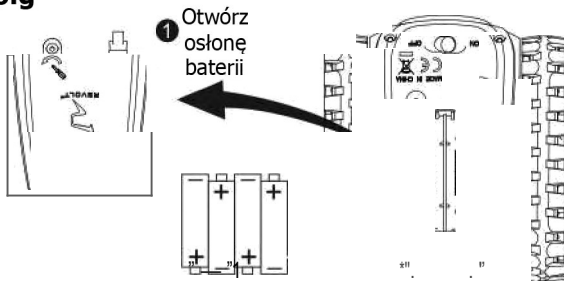

Ovládač

@ Vloďte 4 batérie AAA


Otvorte kryt batérií




Nenabíjajte jednorazové batérie. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku. Počas nabíjania batérie neustále sledujte dospelá osoba. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie. Vložte batérie podľa označenia polarít. Vyberte použité batérie z výrobku. Nezakrývajte napájacie konektory.

Základné funkcie

Zapnutie a spárovanie





Zapnite nádrž.
Párovanie s
ovládačom @
prebehne
automaticky.





Zapnite ovládač.

Presúvanie nádrže




Zapnutie



Ďalšie funkcie

Zrýchlenie



Stlačte a podržte tlačidlo na ľavej alebo pravej strane ovládača, aby ste aktivovali turbo režim. Keď tlačidlá uvoľníte, model sa vráti do normálnej rýchlosti. Normálna rýchlosť je aktívna aj pri štarte vozidla.

Ochrana pri nízkom stave batérie

Nízka
úroveň
nabitia



Keď je úroveň nabitia batérie klesne a modré svetlo v zadnej časti vozidla začne pomaly blikať. Keď je model úplne vybitý, svetlo začne rýchlo blikať a tank sa zastaví. Vymeňte zdroj energie čo najskôr.

KX3669 1Revolt BIOTRAX SM diaľkovo ovládané RC auto Výrobca: KIK
Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecie Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok