


GYRO REMOTE CONTROL SERIES **X26** 2.4G

4-KANAŁY

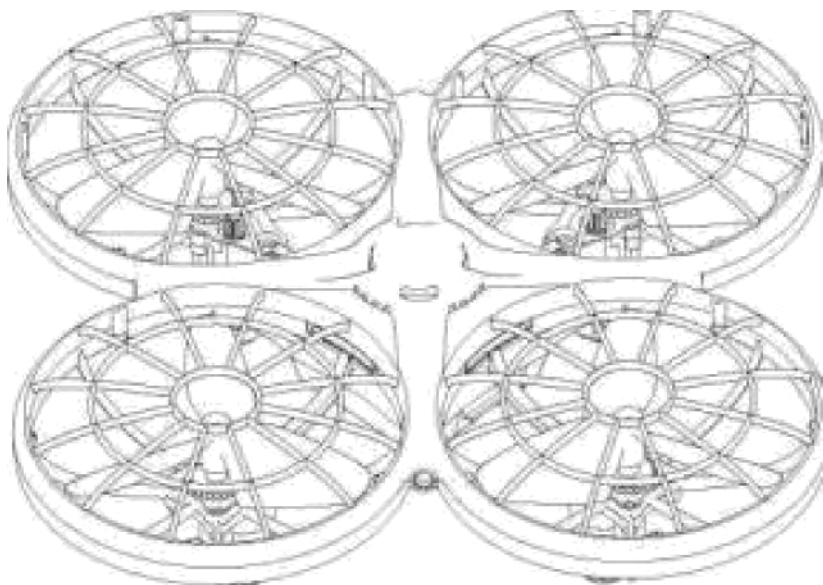

BC

INSTRUKCJA

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPLIWIENIA

- Oficjalna 4-osowa konstrukcja – lekka i agilna. Wodna na letanie w różnych wizerunkach i zewnątrz.
- H"bud"weriy' 6-osowy gyrokop, barometer a optyk"y sensur pre presne polohovanie dokladne trzymanie pozycji.
- Mo"na wykonywa" akrobacje 360 stopni.
- Tryb HEADLESS uatwia letanie.
- Funkcja unoszenia z ustalona pozycja dla trybu automatycznego najechania.
- Automatyczny start i ladowanie - latwe i bezpieczne letanie.
- Nowa funkcja pre pridawanie Woda

Pracowna frekwencja wysiela"ca: 2,4 GHz Maximálny

wýkon wysiela"ca: < 5 dBm

] . Všetko príslušenstvo uchovávať mimo dosahu detí.

2. Ten dron jest bardzo silny. Podczas lotu po raz pierwszy unikaj gwałtownych ruchów przepustnicy. Podczas wstępowania powoli przesun drążek przepustnicy, aby uniknąć nleczamierzun}”ch u zk:ndzcń tub uhrażcń.

3. Po dokončení inštalácie pripojte zariadenie k elektrickej sieti.

4. Nepresúvajte baterii na miesta, ako sú: tcmş«raturzc luh wşuhližu žrùd«t cfc ta.

5. Zócccl'duu'ani« zal«ca xiv nbsługc ón«nu w nd].cgtu 'i *-3 mclzn ' nJ pi'luta î iné nsúb luh zvieratá. A'l'ťzadki mug nič neničte. Keď šoférujete, nezárazajte iných ľudí.

fi. A< > nicvzn} ' ruuJzùr n:soby dnmstcj ,get} ' dr< > ncm bagi się Jziccko.

7. Ni« naüajac« się dtl yunnaw«go natad< > a'unia batezic nie gnw.iony byç ludtlu'anc; Bater c należy wkładać z odpowiednią polaryzacją; Różnych rodzajów baterii, nowych lub używanych nie powinno się mieszać.

8. Wyłącz drona / nadajnik i wyjmij baterie, gdy nie są używane.

9. Zaciski zasilania nie powinny być zwarte.

] 0. Jesji me jest wan} ' przz:z lcccj nlz I D étn.I, gtlóejrn:ij działania,. abY w d.t 'ü "ChllG ÜBt.üFll dFnnu. zmnicj zaj c gnzi< > m nałudnI"BNlß du 40% -SOÂ» j«gn pnjcrnnns«i. I“I. Trzşmaj .z da]« ad u'iru]acy«h nuż (ohrucujac« się nxtrza gnwućtują ob.rażcn.ia «iału tub uszkodzenic micña).

Aby ste nezablokovali **dopravný** signál, vyhnite sa jazde v

< > d]cytu/wi SDDD mcCrú'W < > d IutnisLa. tJniksj užşwanizt sprçtu RE' w okrc a< :h usta]nnych przez Jnkalc w'ladzc.

13. Používajte iba **dodávanú** nabíjačku.

4. Na čistenie výrobku použite mäkkú handričku. 1\ Odpojte zariadenie od zdroja napájania. 2\ Odpojte nabíjačku od zdroja napájania. 15. Vykonávajte pravidelnú údržbu zariadenia.

{sşrawčž: port, r>budnwę a inne «zçs«i.) regularníc. 1¥' grzşTiadku ø} kryc.ia jak”ich< > lw”i«k nieprawidłnwosci natychmiast p r z c s t a n **używać** sprzętu, dopóki nie zostanie naprawiony.

IN. Nothing gairz bezgnśreclnio a' diudy LE”D dmFtB, ŞUNICWdŽ tTXJž« iO IJsZku< iziç twejce uczy.

16. Otwórz pokrywę baterii zabawki za pomocą śrubokręta.

17. Opakowanie musi być przechowywane, ponieważ zawiera ważne informacje.

Oprava a spustenie

1. Do czyszczenia produktu używaj **czystej i miękkiej ściereczki**.

2. T 'ITiøj pFł)dukt s dátumom c>d žrMcł cicyla.

3. V”i poč môže spôsobiť poškodenie elektronických častí dronu.


4. Transformátory a ich pripojenia by sa mali pravidelne kontrolovať; skontrolujte, či nie sú poškodené, či nie sú voľné pripojenia a či nechýbajú žiadne časti. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte zariadenie používať, pokiaľ nie je možné ho opraviť alebo vymeniť.

Obsah balenia:


- Dæn
- Vysielač
- Návod
- êx vrtuľa



Výmena a nabíjanie batérie pre dron

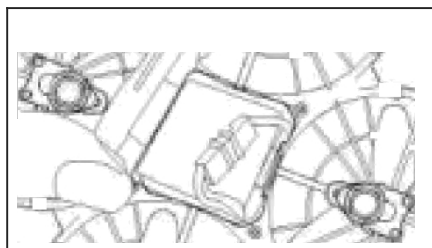


1. Uistite sa, že je dron vypnutý.
otvorte kryt batérie

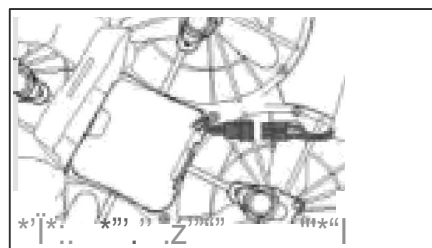

2. Odpojte batériu a vyberte
batérie.

Spôsob nabíjania batérie:

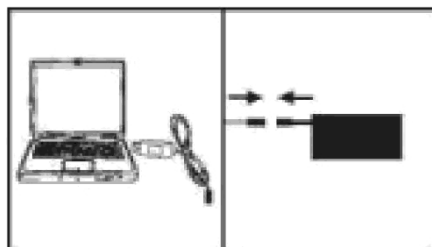

3. Pripojenie: Pripojte USB kábel k
počítaču. Potom pripojte kábel na nabíjanie
batérie k USB káblu. (Kontrolka svieti len
počas nabíjania batérie.)

Czas ładowania to około 90 minut. Czas lotu to około 6 minut.


Dôležité: informácie o nabíjaní batérie. - Batériu neuchovávajte v miestach s vysokou teplotou, napríklad v blízkosti zdroja tepla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo dokonca k výbuchu. - Batériu nevkladajte do vody. Batériu skladujte v chladnom a suchom prostredí. - Počas nabíjania batérie neopúšťajte miesto nabíjania. - Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky. - Batérie by sa mali nabíjať iba pod dohľadom dospelých. - Použité batérie je potrebné správne likvidovať. - Upozornenie. Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie likvidujte batérie podľa pokynov.

Funkcie:

Tlaaidlo ON/OFF

Prav pka.
Dlh stlaenie
spsob, e dron
aktivuje reim
headss.
Krtke stlaenie
spsob, e dron
zmen
g gg

av pka.
Stlate pku, aby
ste vstpili do
reimu pripojenia
po zwdl bar vvii
wyj z reim
trimovania. Na
zresetowa,
nacinij dm vysiel.
wlacz

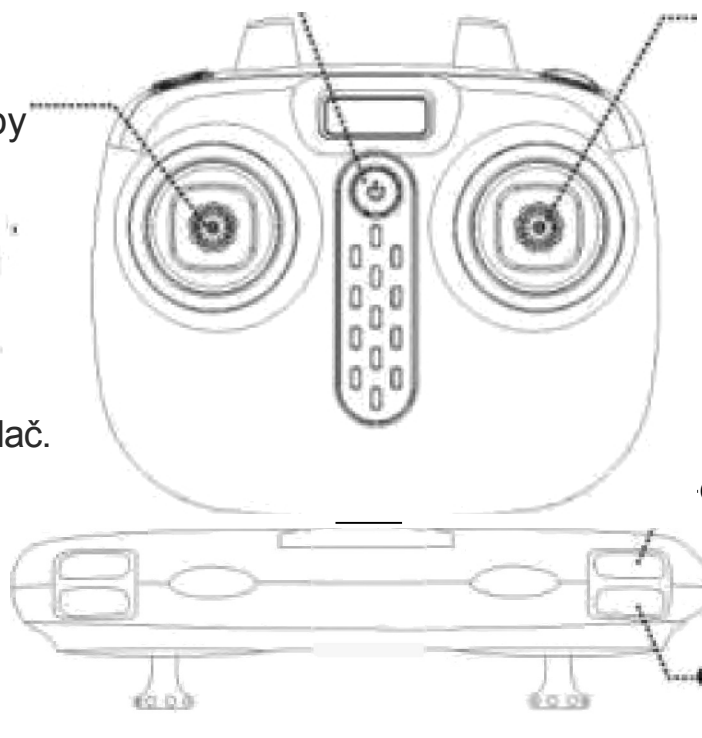

e 30 Stunt

Auto tak
landing

Umieszczenie baterii w pilocie:



16



8 x AA

O slonj bate ni

8 x AA batrie


Priestor pre batrie vysiela: otvorte kryt priestoru pre batrie na zadnej strane vysiela.
Vlote 4 AA batrie
A.1 poda oznaenia polarit (poznmka: batrie nie s sastou balenia).



1. Montuj tylko baterie zgodnie ze wskazanimi polaryzacji
2. Nie mieszaj nowych ze starymi bateriami.
3. Uywaj tylko baterii tego samego typu.



Krok 1! Zapnite vysieláč.



Krok 2: Zapnite drámu



Krok 3: Posuňte ľavú páčku (plynovú páčku) nahor. Rozsvietia sa kontrolky, ktoré signalizujú, že vysieláč je pripravený na prevádzku.

] . /«śli ćtrun ocitnete sa za ovládacími prvkami, kontrolky začnú blikať pŁøz»h a ř»n Um, jok dr»n řuw'n]i]ądujc.

*. /«śli vysieláč siť wřąćczy alebo bałcria rtadajnika bćdzic siť wą'«zcrpřwać, Arun gŁwnli w'ř'ląduj«. Pnr»nø'ni« w'tąćz nsdajnik, gnnownic sgaruj urząózcnic i kont}ztuuj Not.

Metóda 1:

Stlačte ovládací pákový ovládač (predný okraj) úplne dole [



na približne *-l* sekúnd a motor a západka sa zapnú.

Metoda 2:

Nacišnij oba drážky v tym samym czasie (ľavý do pravého dolného rogu i pravý do ľavého dolného rogu) i przytrzymaj przez l sekundę i silniki przestaną się obracać.




Metoda 3:

Po tym jak dron znajduje się w stabilnym położeniu unoszącym się


Stlačte „p”ci.sk B. a dron vzlietne

ląd«»wć. Motory sa automaticky deaktivujú.




Lietanie s dronom:

Wznieść/zejść

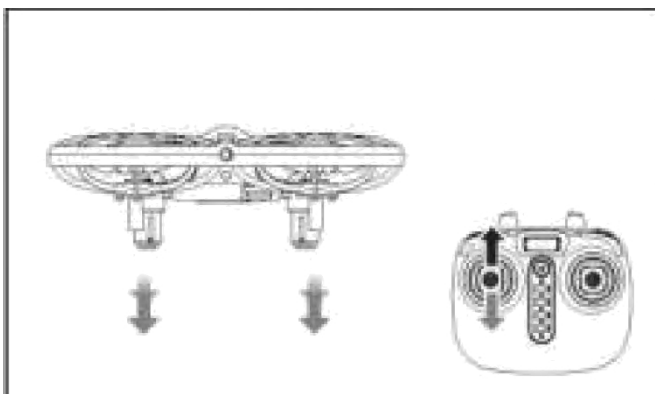


Keď posuniete ľavý ovládač nahor/nadol, dron stúpne/klesne.


Do przodu/ do tyłu

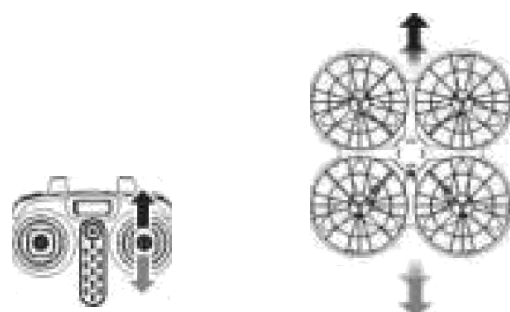

Keď sa pravý joystick posunie nahor/nadol, dron bude lietať dopredu/dozadu.

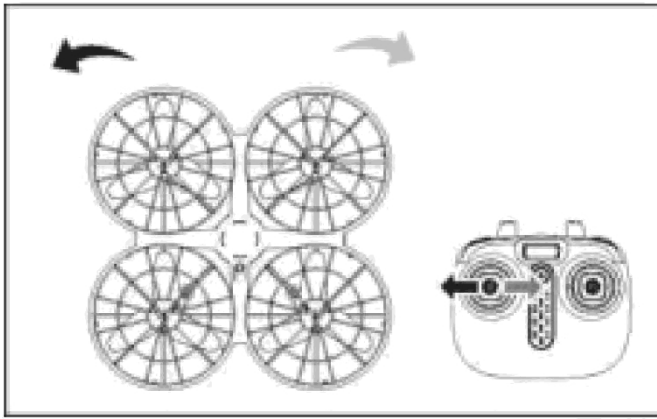


Kiedy lewy drążek zostanie przesunięty w lewo/ prawo dron obróci się w lewo / w prawo.

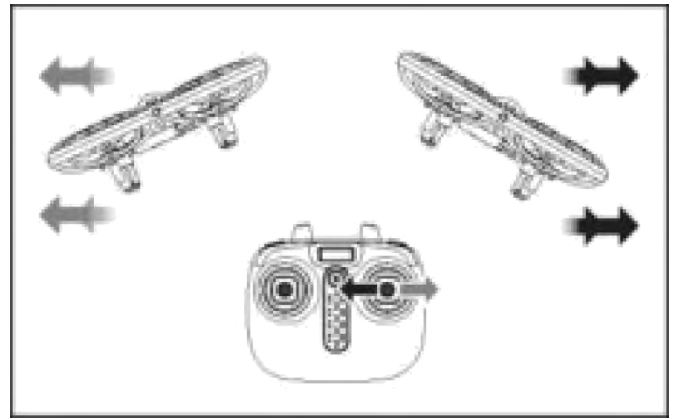


Kiedy prawy drążek zostanie przesunięty w lewo/ prawo dron poleci w lewo / w prawo.

Rezenie uprostred/v zadu

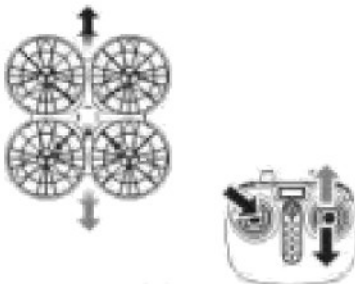


Jeśli dron będzie w powietrzu, przód i tył dron będzie się unosił. Stłć lewy drążek i przytrzymaj go, a następnie przesun prawy drążek do przodu i do tyłu, aż dron zacznie się unosić normalnie.

LafURíEt TŃm GonN

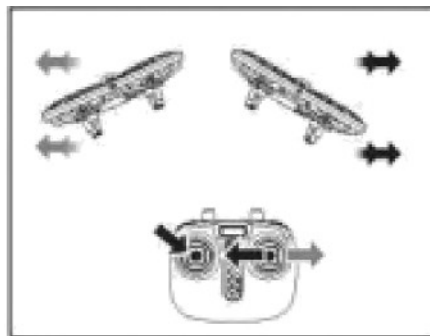

Ak sa vřtačka otáča rýchlo v levo / v pravo, gdy unosi się w powietrzu, należy wyregulować lewy / prawy drążek. Naciśnij lewy drążek i przytrzymaj go, po przesunięciu prawego drążka w lewo / w prawo, aż dron zacznie się unosić normalnie.

Obrót w lewo/w prawo

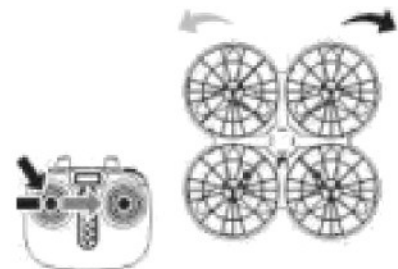

Ak je odtok automatický obfuguje a je v křninku lewej / prawej strony podczas jednego obrotu, należy precyzyjnie dostroić kierunek. Nie puszczaj lewego drążka sterowniczego, dopóki dron nie zacznie płynąć w stabilnym kierunku.


Cechy produktu

1. Ochrana proti nízkemu napätí:

Kick napísać a kumulatna dn najest niskce, lampki kontrolne dron. Znamy, Pn t> m nstrz> niu nucs]i sucha do a prístát.

2. Naštartujte motor:

Gdy dron sa nachádza na severozápade, v blízkosti vírov prLMminlami] ub začínajú się, ochmna przed uszkodzeniem drona zstan re uruchominria i „pristátie.

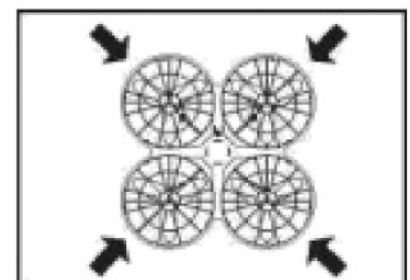

I. Kalibrácia:


1) Tlačíte tlačidlo Hi a platíte 19 sekúnd, potom zatlačíte do pravého dolného rohu a podržíte ich tam 2 až 3 sekundy. Svetlá dronu začnú rýchlo blikáť. Počkajte, kým svetlá dronu prestanú blikáť a spustíte (zapnete) čerpadlo, čo signalizuje správnu prevádzku.

2. Tryb niskiej / wysokiej prędkości:

Táto nízka rýchlosť je predvolené nastavenie. Ak chcete zmeniť režim rýchlosti, jemne stlačíte páčku raz a vysielateľ vydá zvukový signál označujúci režim rýchlosti. Jemne stlačíte páčku znova a nadajník vyemituje jeden signál dźwiękowy wskazujący tryb niskiej prędkości.

3. 3D

Pri osvojovaní si základov prevádzkového riadenia sa musíte naučiť knyta akrobacie 3D v twi« wx» suklet prşók:nşci, zalccana wş' ku aspoň 3 metre nad zemou. Stlačíte tlačidlo 3D (horné tlačidlo na vysielateľi) a súčasne potiahnete ovládací pákou całkuw'icic dn grztodu a ćto rYtu / w l«wo a prawu. Zžrun vykonajte 3D manéver óo yrzodu / üo Lşlu : lcwn / drawn».

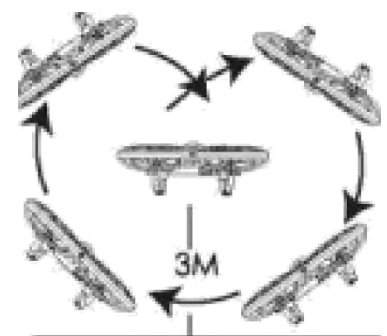

Unix funkcja:

V'arimk a požiadavky na vyhýbanie sa prekážkam: Dron musí byť v I 'hi« w'ulnşm, a@' vyhnúť sa prekážkam.

V' uhl czu szk]anş'ch grzcJmintúw' 'luh ci«mnşch przómi«túø',

Arun rna zU cřckt vyhýbanie sa grzcszkéd

a dokonca stráca svoju funkciu vyhýbania sa

prekážkam. Účinok vyhýbania sa prekážkam

pred zrážkou s objektmi môže byť účinnejší ako

ich vyhýbanie sa. Ak je odtok blízko stropu,


odtok nefunguje správne.

1)Poznámka: Najlepšie sú biele objekty. (Neexistuje funkcia vyhýbania sa prekážkam pri vysokých rýchlostiach)



1. Ovládanie výšky:


Použite ľavý joystick na dosiahnutie požadovanej výšky.

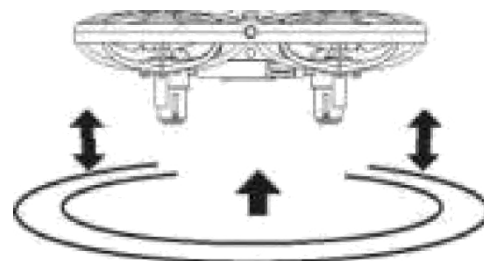

2. Režim Úeadbss!



1. W1aœ
vysielač.



z . Zapnite dron a po
polohy, aby sa dron
Vysielač vydá jeden



Posuňte ľavý joystick do
úplne nahor. dopredu.

dlhý pípnutie, čím potvrdí úspešné
spárovanie a určí smer dopredu.

iCalibration




V režime bez hlavy nasmerujte páčky do ľavého dolného
rohu.

Kontrolky dronu začnú blikať a po 3 sekundách sa
rozsvietia (začnú svietiť nepretržite), čo znamená
úspešnú kalibráciu.

Aktivácia/deaktivácia režimu bez hlavy:




Po úspešnom spárovaní stlačte pravý joystick a
podržte ho stlačený po dobu 2 sekúnd. Vysielač vydá 3
pípnutia, ktoré signalizujú, že bol aktivovaný režim bez
hlavy. Stlačte pravý joystick a podržte ho stlačený
po dobu 2 sekúnd. Keď vysielač vydá jedno dlhé
pípnutie, znamená to, že režim bez hlavy bol
deaktivovaný.

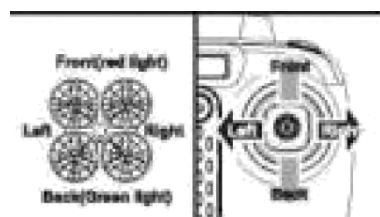


Príslušenstvo/súčiastky.


Skontrolujte zoznam dielov. Pre vaše pohodlie sme zahrnuli všetky diely a príslušenstvo. Diely a príslušenstvo je možné zakúpiť prostredníctvom našich autorizovaných distribútorov.

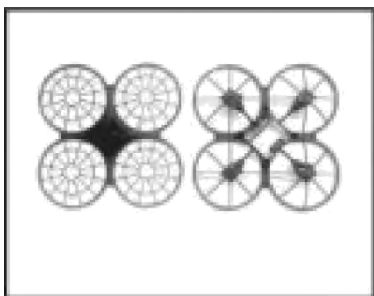


Horná a spodná
konštrukcia

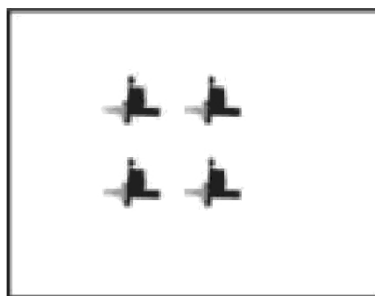


Hlavný rám

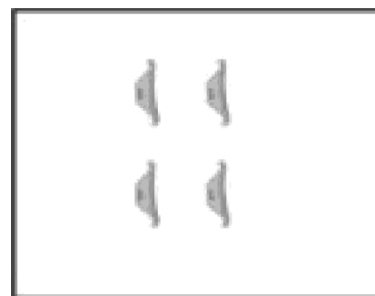

LED svetlo
Ochranný kryt

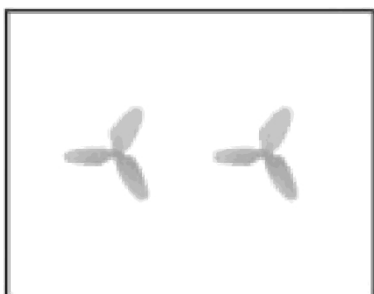


Vrtuľa A

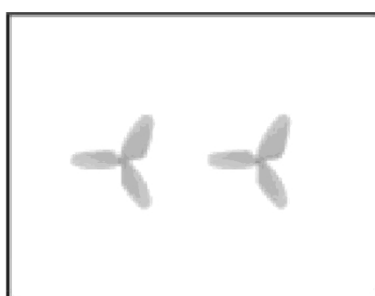


vrtule B



Priestor pre batérie

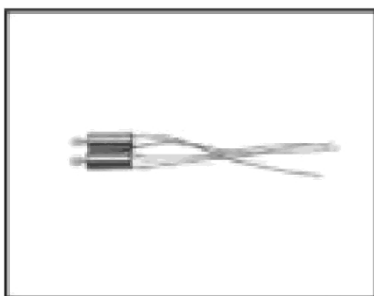


Motor A

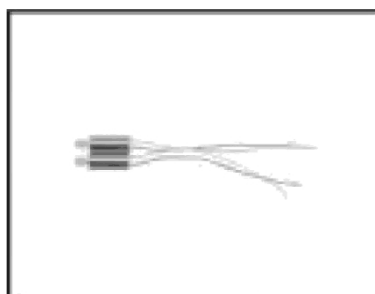


MDtor B



Priestor pre batérie

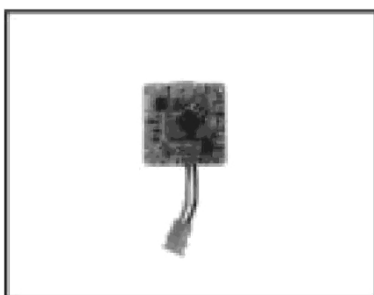


Doska

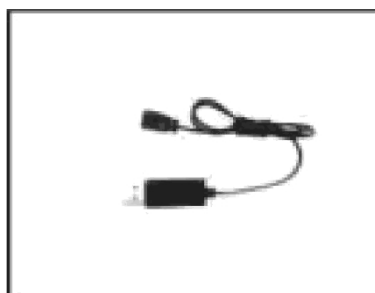

USB nabíjačka




Diaľkové ovládanie

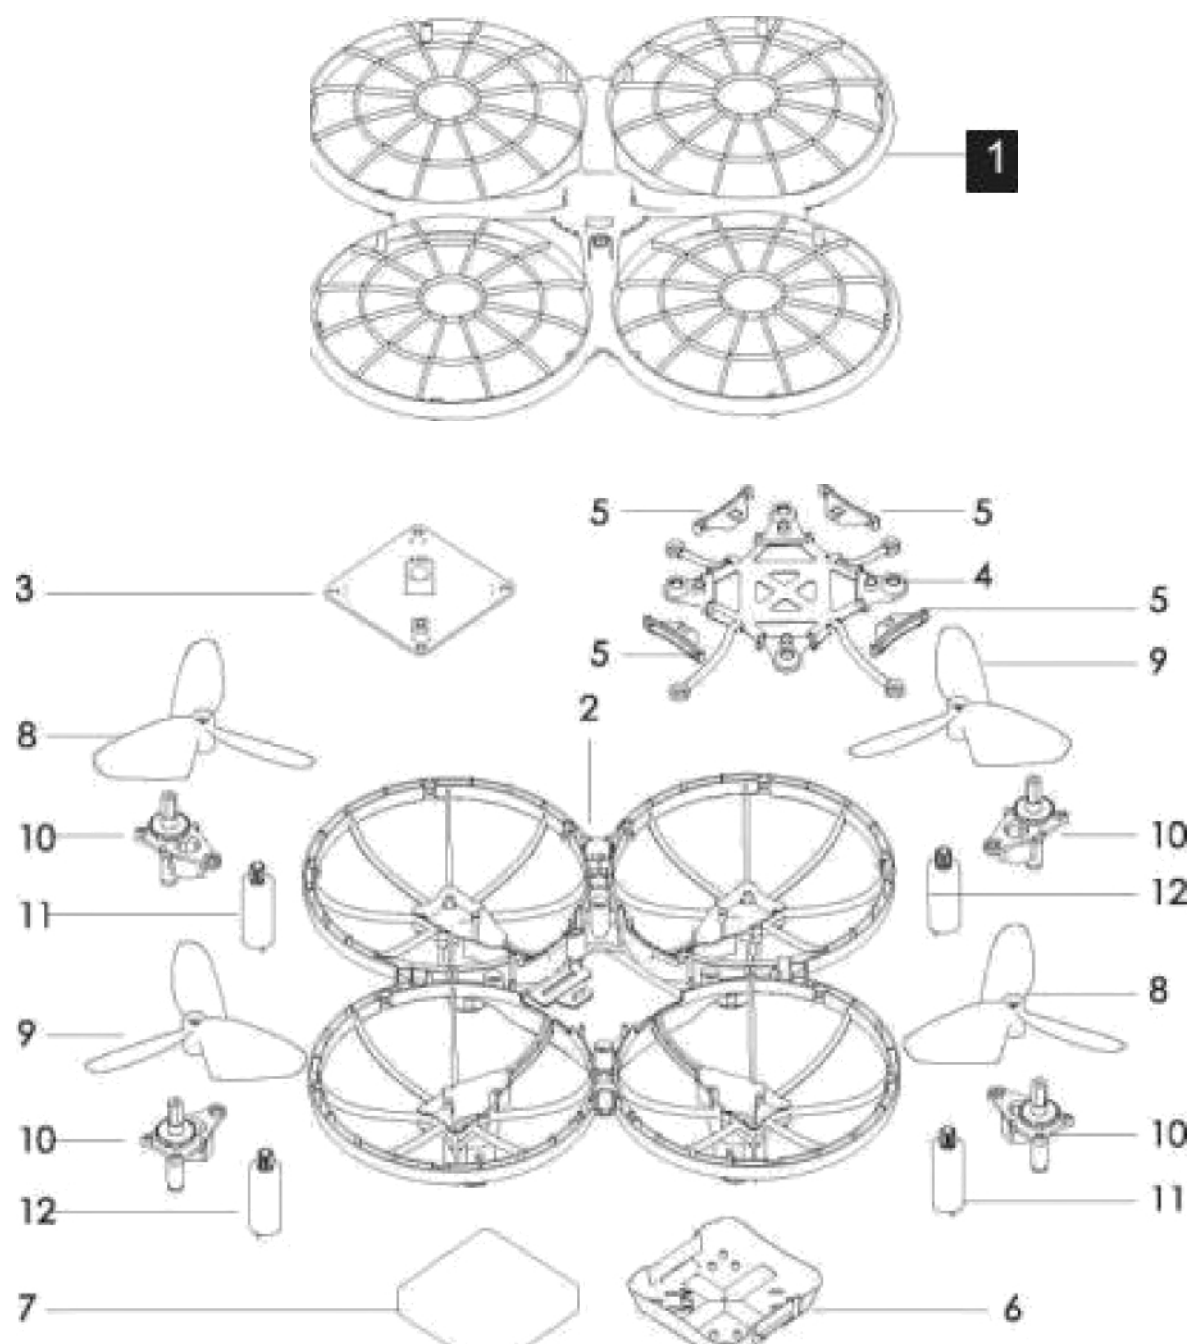


Serial number	Component/ Part Name	Quantity	Serial number	Component/ Part Name	Quantity	Serial number	Component/ Part Name	Quantity
01	ØörÑÑ <it>udow•	1	05	Osłona ochronna	4	09	Śmigło B	2
02	Osłona obudowa	1		PóšæennB Nä balarlo	4	10	Główna rama	4
03	plyt a	1	D7	Batt•ria	1	1	ŚJlrilk A	2
04	przegroda	1	08	Śmigło A	2	12	/ilnik B	2

Specyfikacja

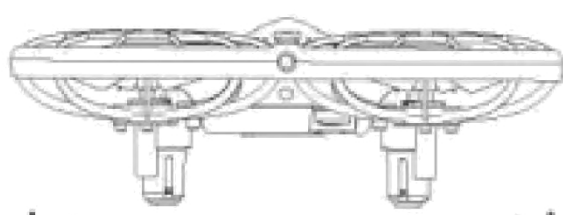

131mm

44.5mm

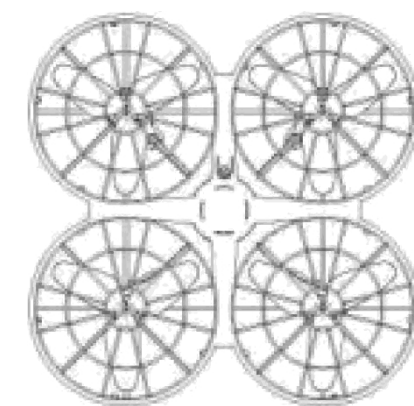

131 mm

131mm

Dĺžka 131 mm Veľkosť slídy: 07
Kapacita batérie: 3 700 mAh. Výška: 44,3 mm.

Riešenie problémov

Problem	Powód	Rozwiązanie
Drone nereaguje.	1. Drone nie jest uruchomiony i nie ma zasilania. 2. Bateria naładowana.	1. Należy uruchomić drona. 2. Wymień baterię.
Drone nie nadaje się do latania.	1. Bateria wysięła jest słabo. 2. Nie występuje dalszy naładunek z równową częstotliwością.	1. Zmień baterię na nową. 2. Najpierw zmień położenie latania.
Drone jest niestabilny, wibruje i szybko się wznosi w jednym kierunku.	Wymagana jest kalibracja.	1. Wykonaj kalibrację hmotności. 2. Odnieś się do numeru 7.
Kiedy wiesz, że dron jest nachyleny w kierunku przodu.	W przypadku poruchy.	Ponownie ustaw kierunek do przodu. Proszę odnieść się do numeru 8.
Drone nie utrzymuje się w powietrzu.	1. Jest potrzebna kalibracja. 2. Latanie z dronem w niekorzystnych warunkach.	1. Wykonaj kalibrację hmotności. 2. Wyhybajcie się kupieniu za niekorzystnych warunkach. [silny wiatr, dżdż, śnieg, mgła]

Záruka:

- Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka
- Záruka sa nevzťahuje na spotrebné diely, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu napr. vrtule, ozubené kolesá, batérie atď.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia spôsobené zavinením používateľa užívateľa, nesprávnym alebo neodborným používaním modelu
- V prípade poškodenia modelu je potrebné ho na vlastné náklady vrátiť do miesta nákupu spolu s dokladom o kúpe.
- Reklamácie bez platného dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Dovozca: OK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa
Polskiego B, 13-111 Białystok

Výjazd v autách

